BALADEUSE KE-LED-EX 4006-0

Zones 1, 2, 21, 22

ÉCLAIRAGE PORTATIF ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Grâce à ses 6 puissantes LED, cette baladeuse EX fournit une lumière vive et non éblouissante qui garantit une visibilité optimale dans les environnements à risque d'explosion.

Que ce soit dans les usines pétrochimiques, les raffineries ou d'autres environnements industriels exigeants, notre baladeuse est la solution parfaite pour un éclairage fiable et sûr.

Certificat d'examen de type

- 6x POWER LEDs / 6500 K
- Tube de protection: polycarbonate, résistant aux chocs, Ø 40mm
- Poignée / embout: néoprène, noir
- Film diffuseur intégré
- Crochet métallique: oui, plastifié
- Ballast électronique avec protection spéciale
- Catégorie de protection: IP68 - 50 m / 5 h
- Classe de protection: II / III
- Câble: 10m H07RN-F 2 x 1 mm²
- Disponible en différentes versions: 230 V / 110 V / 42 V/ 24 V / 12 V

RÉFÉRENCES						
Désignation:	Puissance:	Tension:	Courant:	Flux lumineux:	Classe de protection :	Référence:
Baladeuse EX 4006 230V	7,0 W	220-240V AC	0,05 A	520 lm	II	1D0640
Baladeuse EX 4006 110V	6,4 W	110 V AC/DC	0,05 A	460 lm	II	1D0641
Baladeuse EX 4006 42V	5,5 W	42 V AC/DC	0,11 A	400 lm	II	1D0642
Baladeuse EX 4006 24V	5,3 W	24 V AC/DC	0,18 A	520 lm	III	1D0643
Baladeuse EX 4006 12V	4,2 W	12 V AC/DC	0,29 A	370 lm	III	1D0644

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Type de protection:	II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T105° Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +50°C
Tube de protection:	Polycarbonate
Résistance aux chocs:	IK10
Indice de protection:	IP68 - 50m / 5h
LED:	6x POWER LED 6500K | CRI >70 | Durée de vie >50.000h
Poignée / embout:	Néoprène
Film diffuseur intégré:	Oui
Classe d'efficacité énergétique:	F (24V) / G (12V, 42V, 110V, 230V)
Poids:	1,65 kg
Câble:	10m H07RN-F 2x1 mm² (fiche non incluse)

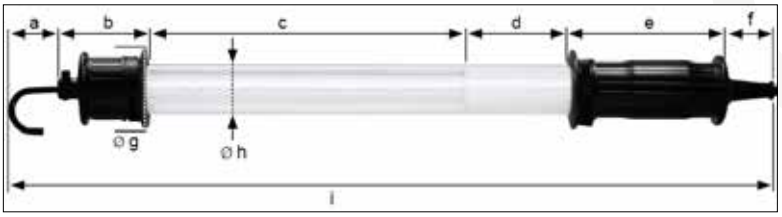

DIMENSIONS (mm)								
a	b	c	d	e	f	g	h	i
40	65	255	85	115	40	43	40	600

CONTACT – (+33) (0)5 59 29 55 35 | inpratex@inpratex.fr