

BALADEUSE KE-LED-EX 5024

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

ÉCLAIRAGE PORTATIF ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Avec 24 modules LED puissants et un film diffuseur intégré, cette baladeuse produit une lumière puissante et non éblouissante. Son design fin, son faible poids d'environ 2,2 kg et sa poignée confortable en néoprène permettent non seulement de l'utiliser comme lampe à main et lampe d'inspection classique, mais garantissent également un confort d'utilisation maximal.

La KE-LED-EX 5024 est parfaite pour une utilisation dans les zones de travail humides grâce à son indice de protection IP68, qui la rend étanche.



Certificat d'examen de type

- 24x POWER LEDs / 6500 K
- Tube de protection: polycarbonate, résistant aux chocs, Ø 50mm
- Poignée / embout: néoprène, noir
- Film diffuseur intégré
- Crochet métallique: oui, plastifié
- Ballast électronique avec protection spéciale
- Catégorie de protection: IP68 - 50 m / 5 h
- Classe de protection: II / III
- Câble: 10m H07RN-F 2 x 1 mm²
- Disponible en différentes versions: 230 V / 110 V / 24 V




RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Tension:	Courant:	Flux lumineux:	Classe de protection :	Référence:
EX 5024 230V Hand Lamp	14,5 W	220-240V AC	0,075 A	1550 lm	II	1D0650
EX 5024 110V Hand Lamp	14,5 W	110 V AC/DC	0,135 A	1600 lm	II	1D0651
EX 5024 24V Hand Lamp	15,5 W	24 V AC/DC	0,550 A	1650 lm	III	1D0652

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type de protection:	II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T105° Db IP68
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Tube de protection:	Polycarbonate
Résistance aux chocs:	IK10
Indice de protection:	IP68 - 50m / 5h
LED:	24x POWER LED 6500K CRI >70 Durée de vie >50.000h
Poignée / embout:	Néoprène
Film diffuseur intégré:	Oui
Classe d'efficacité énergétique:	F
Poids:	2,2 kg
Câble:	10m H07RN-F 2x1 mm ² (fiche non incluse)

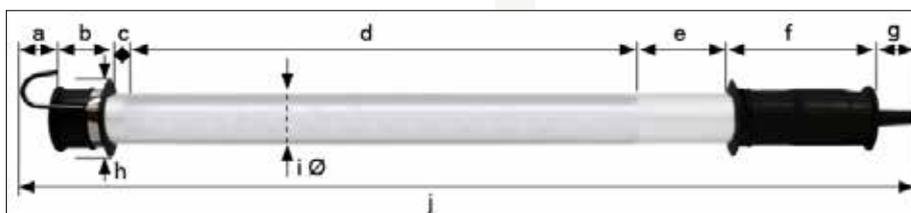

DIMENSIONS (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
25	55	20	500	90	140	45	75	50	875