


BOÎTIER MULTIPRISE 2 PRISES: 2 - 1P+N+T

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

PRISES DE COURANT ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

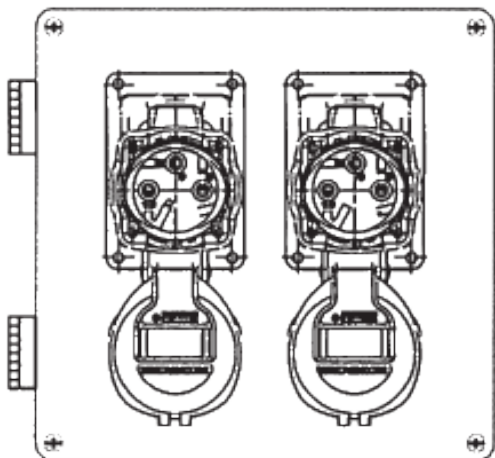

Boîtier multiprise certifié ATEX pour installation fixe en atmosphère explosible

Boîtier équipé de 2 socles ATEX 20A 220/250V 1P+N+T et de leurs fiches respectives. Couvercle à charnière.





Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Courant:	Tension:	Pôles:	Presse-étoupe:	Référence:
Rack 2 Prises 1P+N+T - P	20A	220/250V	1P+N+T	Plastique	6F0115A
Rack 2 Prises 1P+N+T - L	20A	220/250V	1P+N+T	Laiton	6F0115B
Rack 2 Prises 1P+N+T - LN	20A	220/250V	1P+N+T	Laiton nickelé	6F0115C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex db eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Boîtier:	Polyester renforcé de fibre de verre, noir
Dimensions:	255x250x120 mm
Usage:	Intérieur / Extérieur
Raccordement:	4 bornes 6 mm ² 2 bornes 6 mm ² MALT. Numérotation : L1-L1, N-N, PE, PE Bornes L1 (pontées) / Bornes N (pontées)
Pprises de courant:	2 Prises 1P+N+T 20A (fiches incluses)
Indice de protection:	IP65
Entrées de câble:	1x M25x1,5



Side B:
1 x M25x1,5

