

INTERRUPTEUR ON-OFF SÉRIE ROCKER

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

INTERRUPTEURS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



La série ROCKER-EX[GD] a été conçue pour la commande d'installations d'éclairage dans les zones classées 1, 2, 21 et 22.

La présence d'une atmosphère potentiellement explosive, due à la présence de gaz ou de poussières, implique que chaque composant soit choisi avec les caractéristiques appropriées, afin d'éviter le déclenchement d'une explosion.





Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Contacts (NO+NO):	Entrées de câble:	Référence:
Interrupteur On-Off 592.R001-03-xxx		1xM20+2xM20 (bouchons inclus)	3T0101

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2GD Ex db eb IIC T6 Gb (with $T_{amb} +40^{\circ}\text{C}$) Ex db eb IIC T4 Gb (with $T_{amb} +60^{\circ}\text{C}$); $T_{cable} = 85^{\circ}\text{C}$ Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	$-35^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$
Boîtier:	PA6 (renforcé de fibres de verre)
Courant:	Max. 16A
Tension:	Max. 250V, 50/60 Hz
Indice de protection:	IP66
Classe de protection IK:	7J
Bornes:	2,5 mm ²

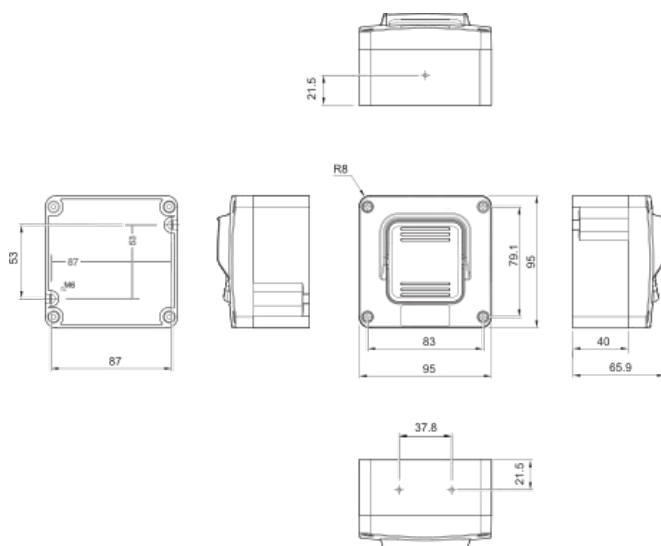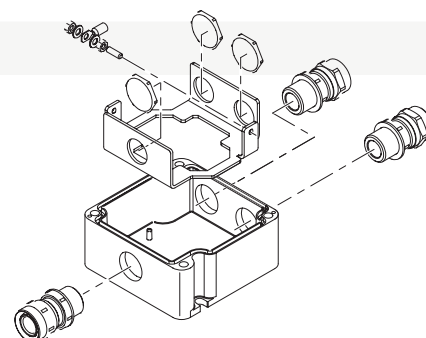

ACCESSOIRES

Désignation:	Référence:
PE en laiton M20 pour câble armé (Diamètre extérieur 9 - 15,5 mm)	7B0702
PE en laiton M20 pour câble armé (Diamètre extérieur 13,2 - 20,5 mm)	7B0703B
PE en laiton M20 pour câble non armé (Diamètre extérieur 3 - 7 mm)	7B0903
PE en laiton M20 pour câble non armé (Diamètre extérieur 5 - 10,3 mm)	7B0904
PE en laiton M20 pour câble non armé (Diamètre extérieur 9 - 15,3 mm)	7B0905
Laiton nickelé et acier inoxydable sur demande	
PE en plastique M20 pour câble non armé (Diamètre extérieur 9 - 15,3 mm)	7A0102