

LUMINAIRE TUBULAIRE KE-LED-EX 4003

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr


LUMINAIRES LED ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Ces lampes tubulaires LED extrêmement compactes pour machines se définissent comme une solution de premier choix pour un éclairage efficace dans des environnements exigeants. Leur faible encombrement les rend particulièrement adaptés à l'éclairage des zones confinées, des conteneurs et des machines où un éclairage de longue durée est essentiel.



- 3x POWER LEDs | 6500K
- Tube de protection en polycarbonate
- Différentes couleurs disponibles
- Ballast électronique avec protection spéciale
- Embouts en aluminium
- 2x supports en plastique inclus



RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Tension:	Courant:	Flux lumineux:	Classe de protection:	Référence:
Luminaire EX 4003 12V	2,8 W	12V AC/DC	0,20 A	235 lm	III	1D0610
Luminaire EX 4003 24V	3,0 W	24V AC/DC	0,10 A	255 lm	III	1D0611
Luminaire EX 4003 42V	3,8 W	42V AC/DC	0,075 A	180 lm	II	1D0612
Luminaire EX 4003 24V	3,0 W	110V AC/DC	0,025 A	185 lm	II	1D0613
Luminaire EX 4003 230V	3,3 W	220-240V AC	0,03 A	200 lm	II	1D0614


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb  II 2D Ex tb op is IIIC T105° Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +50°C
LED:	3x POWER LED 6500K CRI >70 Durée de vie >50.000h
Indice de protection:	IP68 - 50m/5h
Tube de protection:	Polycarbonate
Embouts:	Aluminium
Résistance aux chocs:	IK10
Supports de fixation:	Inclus
Classe d'efficacité énergétique:	G
Poids:	1,65 kg
Câble:	10m H07BQ-F 2x1,5 mm ² (fiche non incluse)

LUMINAIRE TUBULAIRE KE-LED-EX 4003


Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

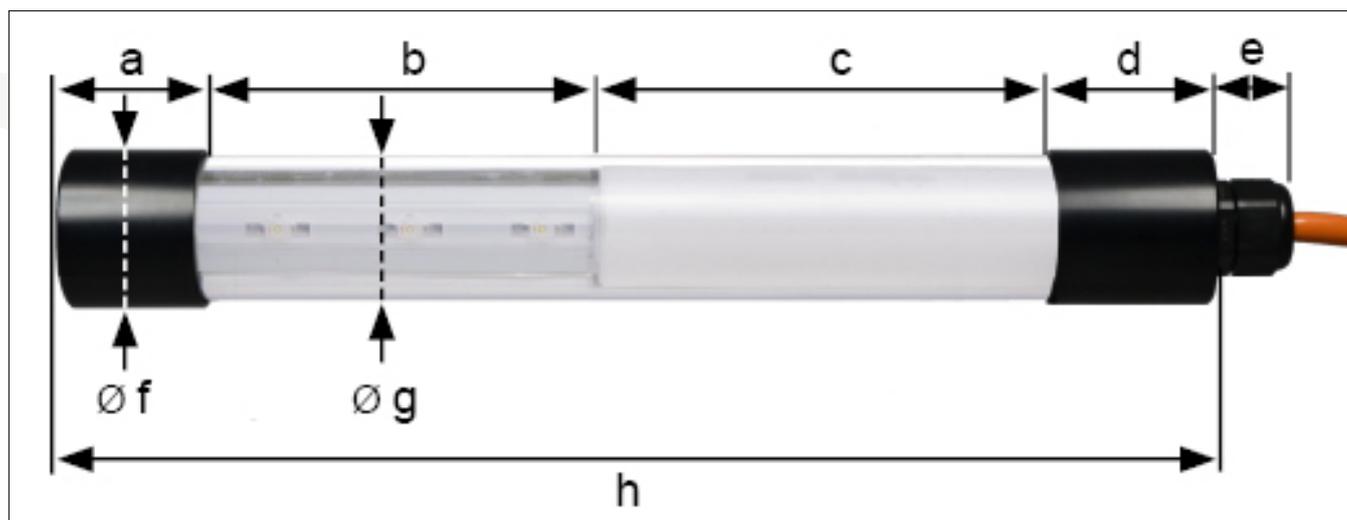

DIMENSIONS							
a	b	c	d	e	f	g	h
35	100	120	45	43	40	40	300

ACCESSOIRES		
Désignation:		Référence:
	Support de fixation avec verrouillage	BFK D40 EX
	Aimant permanent avec support de fixation	KM 40 EX-KL
	Film de protection antistatique	SFO-EX 4003

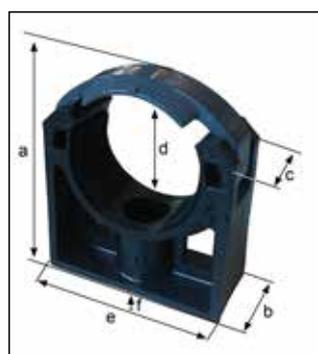

DIMENSIONS BFK D40 EX					
a	b	c	d	e	f
67	25	20	40,4	57	1x