

# LUMINAIRE TUBULAIRE KE-LED-EX 4006-0

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)


## LUMINAIRES LED ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

La lampe LED KE-LED-EX 4006, connue également comme lampe tubulaire et lampe pour machine, se présente comme une solution d'éclairage idéale pour une utilisation sûre dans les machines, les véhicules et les systèmes de toutes sortes où les normes les plus élevées en termes de protection contre les explosions sont exigées. Grâce à sa conception spéciale, il répond non seulement aux exigences strictes en matière de sécurité, mais il offre également un éclairage optimal et lumineux des zones de travail, ce qui en fait un outil indispensable dans les environnements exigeants.



- 6x POWER LEDs | 6500K
- Tube de protection en polycarbonate
- Différentes couleurs disponibles
- Ballast électronique avec protection spéciale
- Embouts en aluminium
- 2x supports en plastique inclus



## RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Tension:	Courant:	Flux lumineux:	Classe de protection:	Référence:
Luminaire EX 4006-O 12V	4,2 W	12V AC/DC	0,29 A	370 lm	III	1D0620
Luminaire EX 4006-O 24V	5,3 W	24V AC/DC	0,18 A	520 lm	III	1D0621
Luminaire EX 4006-O 42V	5,5 W	42V AC/DC	0,11 A	400 lm	II	1D0622
Luminaire EX 4006-O 110V	6,4 W	110V AC/DC	0,05 A	460 lm	II	1D0623
Luminaire EX 4006-O 230V	7,0 W	220-240V AC	0,05 A	520 lm	II	1D0624


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb  II 2D Ex tb op is IIIC T105° Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +50°C
LED:	6x POWER LED 6500K   CRI >70   Durée de vie >50.000h
Indice de protection:	IP68 - 50m/5h
Tube de protection:	Polycarbonate
Embouts:	Aluminium
Résistance aux chocs:	IK10
Supports de fixation:	Inclus
Classe d'efficacité énergétique:	F (24V) / G (12V, 42V, 110V, 220V)
Poids:	1,65 kg
Câble:	10m H07BQ-F 2x1,5 mm <sup>2</sup> (fiche non incluse)

# LUMINAIRE TUBULAIRE KE-LED-EX 4006-0

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

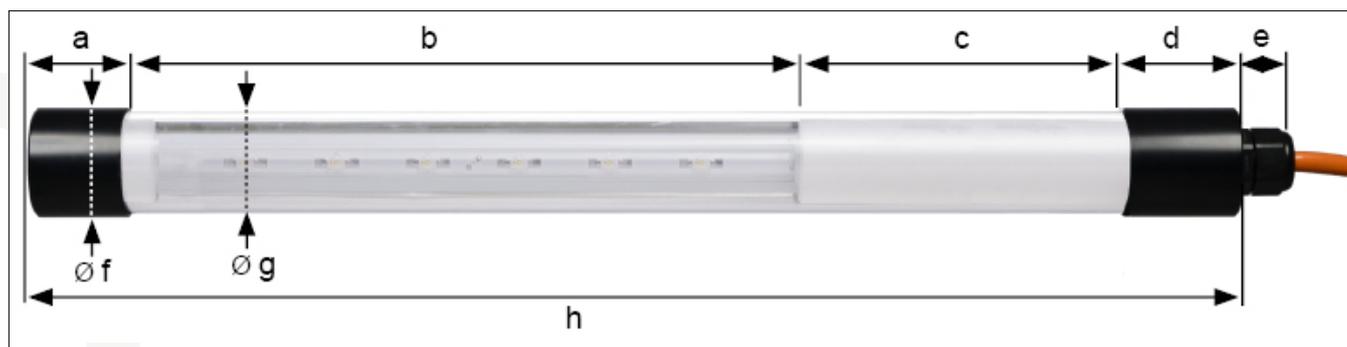


## DIMENSIONS

a	b	c	d	e	f	g	h
35	265	125	45	25	43	40	470

## ACCESSOIRES

Désignation:	Référence:
 <p>Support de fixation avec verrouillage</p>	BFK D40 EX
 <p>Aimant permanent avec support de fixation</p>	KM 40 EX-KL
 <p>Film de protection antistatique</p>	SFO-EX 4006

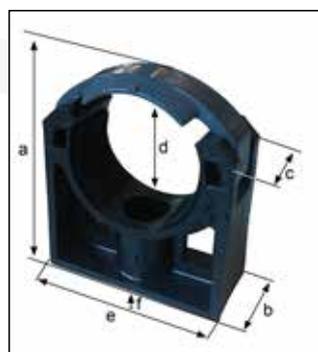

## DIMENSIONS BFK D40 EX

a	b	c	d	e	f
67	25	20	40,4	57	1x

