


RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ OSSR (À LA DEMANDE)

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

MATÉRIELS D'INSTALLATION ATEX

Rondelle d'étanchéité à utiliser sur les filetages d'entrée de presse-étoupe.

- Joint d'étanchéité pour IP
- Matériau : Nylon

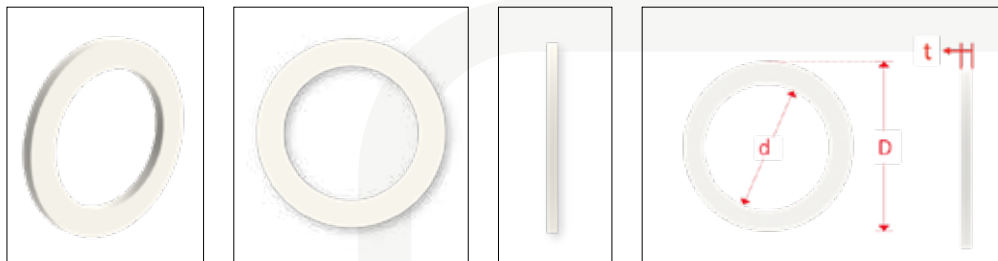

RÉFÉRENCES - FILETAGE MÉTRIQUE - TYPE ARMÉ (À LA DEMANDE)

Filetage:	D	d	t
OSSR M16 Armé	26	16	2
OSSR M20 Armé	30	20	2
OSSR M25 Armé	35	25	2
OSSR M32 Armé	44	32	2
OSSR M40 Armé	53	40	2
OSSR M50 Armé	66	50	2
OSSR M63 Armé	81	64	2
OSSR M75 Armé	97	75	2
OSSR M90 Armé	110	90	2
OSSR M100 Armé	119	100	2
OSSR M115 Armé	134	115	2

RÉFÉRENCES - FILETAGE MÉTRIQUE - TYPE NON ARMÉ (À LA DEMANDE)

Filetage:	D	d	t
OSSR M16 Non Armé	24	16	2
OSSR M20 Non Armé	27	20	2
OSSR M25 Non Armé	32	25	2
OSSR M32 Non Armé	40	32	2
OSSR M40 Non Armé	48	40	2
OSSR M50 Non Armé	58	50	2
OSSR M63 Non Armé	73	64	2
OSSR M75 Non Armé	85	75	2
OSSR M90 Non Armé	100	90	2
OSSR M100 Non Armé	112	100	2
OSSR M115 Non Armé	116	115	2

RÉFÉRENCES - FILETAGE NPT (À LA DEMANDE)

Filetage:	D	d	t
OSSR 1/2"	30	22	2
OSSR 3/4"	35	27	2
OSSR 1"	44	34	2
OSSR 1-1/4"	54	43	2
OSSR 1-1/2"	67	49	2
OSSR 2"	72	61	2
OSSR 2-1/2"	86	73	2
OSSR 3"	110	90	2
OSSR 3-1/2"	120	102	2
OSSR 4"	125	114	2